


# KUBOTA R065

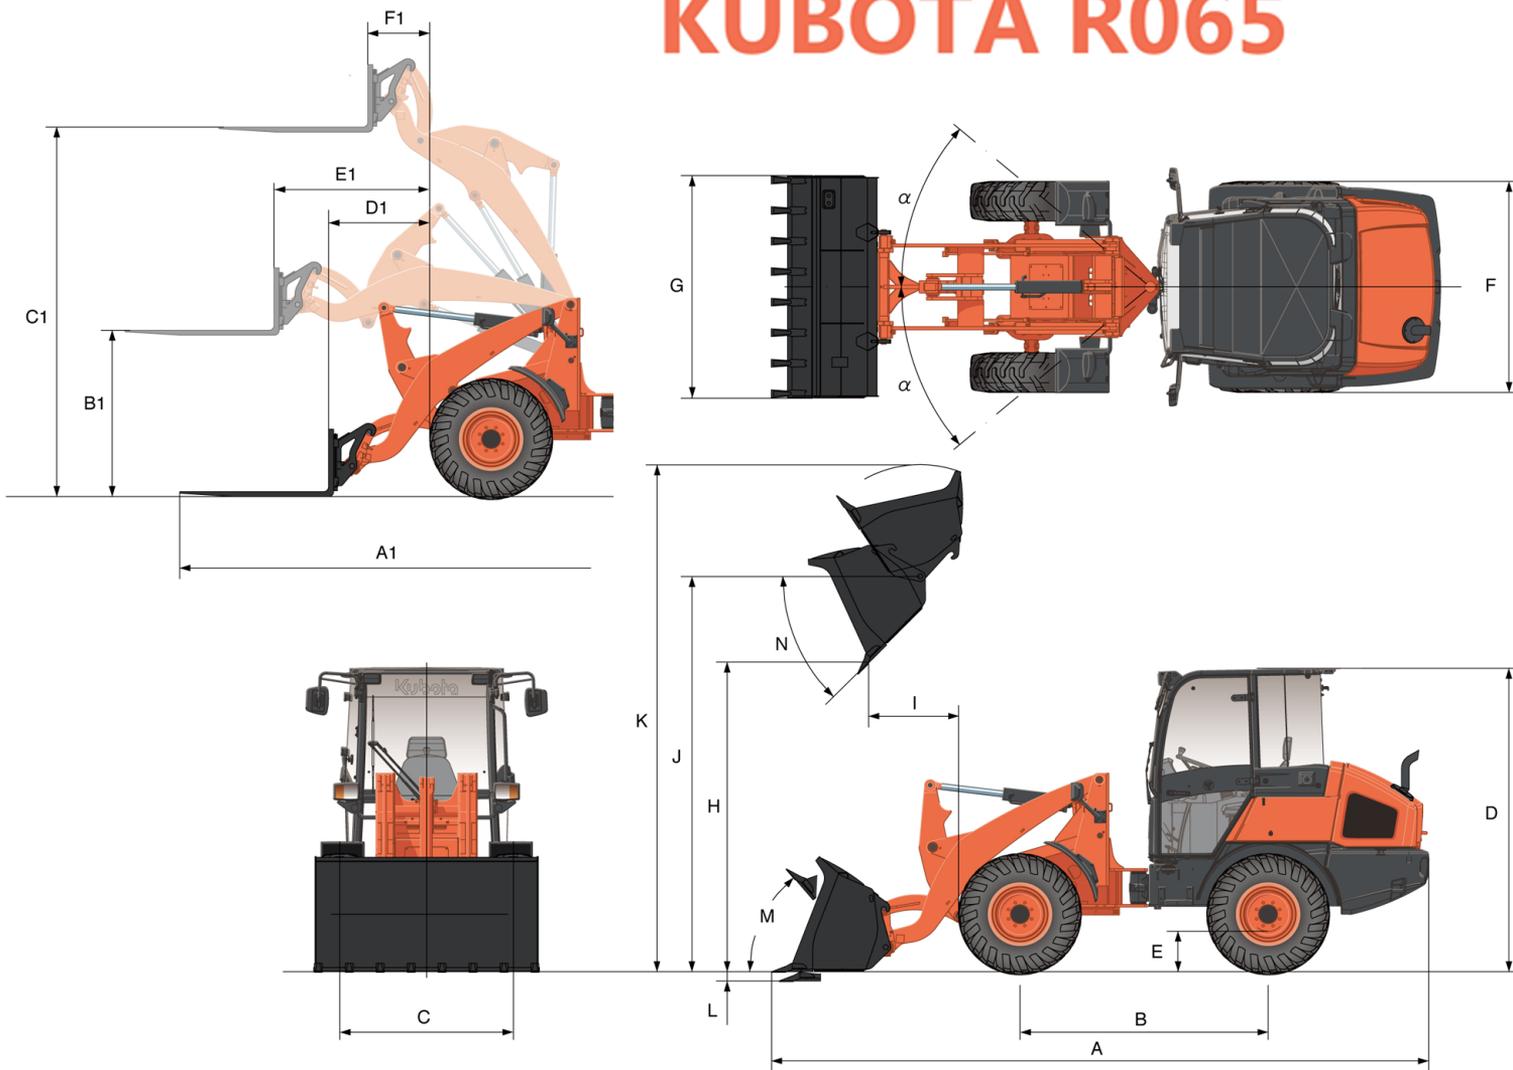

## RANGO DE TRABAJO

			R065	
Con cuchara			Cuchara de uso general	
			Anchura de serie	
Dimensión de la máquina	A	Longitud total	mm	5195
	B	Distancia entre ejes	mm	1950
	C	Banda de rodadura	mm	1356
	D	Altura total (marcotecho / cabina)	mm	2460 / 2480
	E	Distancia al suelo	mm	330
	F	Anchura total (fuera de los neumáticos)	mm	1680
	G	Anchura total (cuchara)	mm	1750
Rango de trabajo	H	Distancia de descarga (sin dientes)	mm	2605
	I	Alcance de descarga (sin dientes)	mm	700
	J	Altura máx. articulación de giro	mm	3230
	K	Altura máx. de elevación	mm	4070
	L	Profundidad de excavación	mm	75
Otros	M	Ángulo de inclinación hacia atrás (en posición de desplazamiento)	Grados	50
	N	Ángulo de descarga	Grados	45
	α	Ángulo de articulación	Grados	40
		Radio del círculo de vía de desplazamiento	mm	3385

			R065	
Con pinza portapalets			R065	
Longitud de la pinza portapalets			mm	1200
Rango de trabajo	A1	Longitud total	mm	5755
	B1	Altura de la pinza portapalets con alcance máx.	mm	1360
	C1	Altura de la pinza portapalets con altura máx.	mm	3020
	D1	Alcance a nivel del suelo	mm	865
	E1	Alcance máx.	mm	1305
	F1	Alcance con altura máx.	mm	550

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los datos son válidos con respecto a la cuchara de uso general (anchura de serie) y el neumático de serie (12,5-18").

★ Las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto. Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad locales.