

KUBOTA RT100


CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelo		RT100	
Peso operativo		kg	1000
Capacidad del volquete		m³	0,23
Motor	Fabricante		KUBOTA
	Modelo		D722
	Potencia	cv/tr min.	20/2200
		kW/tr min.	15/2200
	Número de cilindros		3
	Cilindrada	cc	719
Tipo de refrigeración		Agua	
Transmisión	Tipo		Transmisión hidrostática
	Carga de vuelco chasis derecho (ISO 14397)		
Rendimiento con pinza portapalets	A	kg	750
	B	kg	450
	C	kg	325
	Carga de vuelco chasis articulado (ISO 14397)		kg 375
Neumáticos	Capacidad de elevación máx. kN		6,1
	Fuerza de tracción kN		11,5
	Tipo		SKID
	Dimensión		23x8.5-12
Velocidad de desplazamiento		km/h	0-12
Ángulo de oscilación		grados	± 5.3
Circuito auxiliar	Caudal de aceite máx. ℓ /min		28
	Presión máx. bar		150
Capacidad	Depósito de combustible ℓ		45
	Aceite motor ℓ		2,5
	Depósito de aceite hidráulico ℓ		52
	Sistema de refrigeración ℓ		4

DESPLAZAMIENTO

Dimensión de la máquina *	A	Distancia entre los ejes	mm	1230
	B	Longitud total sin cuchara	mm	2210
	C	Longitud total con cuchara	mm	2860
	D	Altura del asiento	mm	1020
	E	Altura total	mm	2070
	F	Altura chasis delantero	mm	1380
	G	Altura del volquete	mm	1410
	H	Altura máx. al nivel de los ejes	mm	2170
	I	Altura máx. de elevación con cuchara	mm	2980
	J	Ángulo de excavación en el suelo	grados	17°
	K	Ángulo de excavación con altura máx.	grados	43°
	L	Ángulo de volquete	grados	43°
	M	Ángulo de paso posterior	grados	31°
	N	Diámetro de rueda estándar	mm	570
	O	Radio de giro con la cuchara	mm	2230
	P	Radio de giro ruedas ext.	mm	1970
	Q	Radio de giro ruedas int.	mm	980
	R	Huella	mm	740
	S	Anchura total	mm	960
	-	Ángulo de articulación	grados	47°
	-	Distancia al suelo	mm	120

★ Los datos sobre medidas proceden de la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

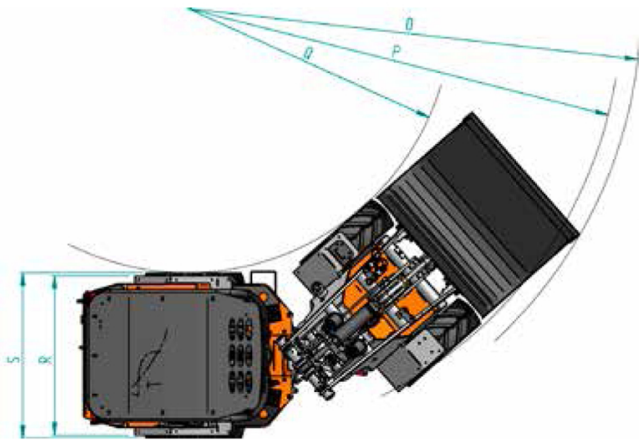

★ Todas las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.