

KUBOTA RT140



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelo				RT140
Peso operativo			kg	1480
Capacidad del volquete			m³	0,32
Motor	Fabricante			KUBOTA
	Modelo			D1105
	Potencia	cv/tr min.		26/2050
		kW/tr min.		19/2050
	Número de cilindros			3
	Cilindrada	cc		1123
Tipo de refrigeración			Agua	
Transmisión	Tipo			Transmisión hidrostática
Rendimiento con pinza portapaleas	Carga de vuelco chasis derecho (ISO 14397)	A	kg	800
		B	kg	580
		C	kg	430
	Carga de vuelco chasis articulado (ISO 14397)		kg	340
	Capacidad de elevación máx.		kN	10,0
	Fuerza de tracción		kN	15,0
Neumáticos	Tipo			SKID
	Dimensión			26x12.0-12
Velocidad de desplazamiento			km/h	0-12
Ángulo de oscilación			grados	± 5.0
Circuito auxiliar	Caudal de aceite máx.		ℓ /min	42
	Presión máx.		bar	150
Capacidad	Depósito de combustible		ℓ	25
	Aceite motor		ℓ	4,2
	Depósito de aceite hidráulico		ℓ	46
	Sistema de refrigeración		ℓ	4

DESPLAZAMIENTO

Dimensión de la máquina *	A	Distancia entre los ejes	mm	1368
	B	Longitud total sin cuchara	mm	2669
	C	Longitud total con cuchara	mm	3360
	D	Altura del asiento	mm	1140
	E	Altura total	mm	2170
	F	Altura chasis delantero	mm	1560
	G	Altura del volquete	mm	1825
	H	Altura máx. al nivel de los ejes	mm	2560
	I	Altura máx. de elevación con cuchara	mm	3140
	J	Ángulo de excavación en el suelo	grados	41°
	K	Ángulo de excavación con altura máx.	grados	52°
	L	Ángulo de volquete	grados	44°
	M	Ángulo de paso posterior	grados	27°
	N	Diámetro de rueda estándar	mm	670
	O	Radio de giro con la cuchara	mm	2260
	P	Radio de giro ruedas ext.	mm	1900
	Q	Radio de giro ruedas int.	mm	1040
	R	Huella	mm	815
	S	Anchura total	mm	1100
	-	Ángulo de articulación	grados	45°
	-	Distancia al suelo	mm	180

★ Los datos sobre medidas proceden de la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

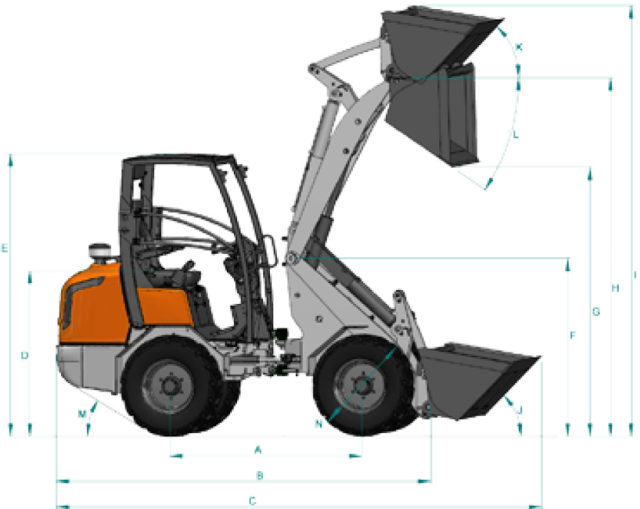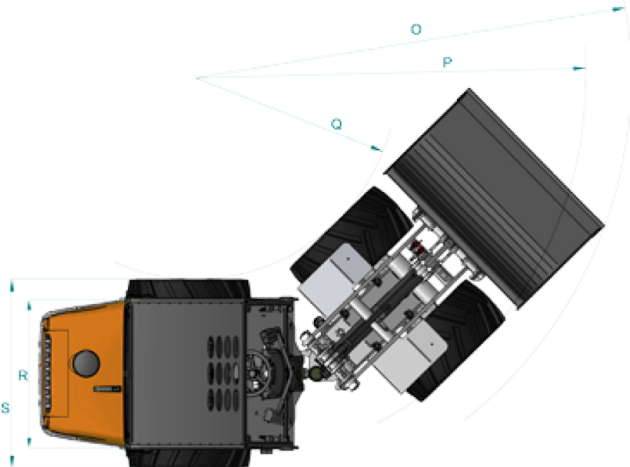

★ Todas las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.