

KUBOTA RT270



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelo				RT270
Peso operativo			kg	2770
Capacidad del volquete			m³	0,42
Motor	Fabricante			KUBOTA
	Modelo			V1505-T
	Potencia	cv/tr min.		44/2000
		kW/tr min.		33/2000
	Número de cilindros			4
	Cilindrada	cc		1498
	Tipo de refrigeración			agua
Transmisión	Tipo			Transmisión hidrostática
Rendimiento con pinza portapalets	Carga de vuelco chasis derecho (ISO 14397)	A	kg	1700
		B	kg	1200
		C	kg	900
	Carga de vuelco chasis articulado (ISO 14397)			kg 970
	Capacidad de elevación máx. kN			15,5
	Fuerza de tracción kN			27,0
Neumáticos	Tipo			TR-06
	Dimensión			31x15.5-15
Velocidad de desplazamiento			km/h	0~25
Ángulo de oscilación			grados	± 8.8
Circuito auxiliar	Caudal de aceite máx. ℓ /min			51
	Presión máx. bar			210
Capacidad	Depósito de combustible ℓ			47
	Aceite motor ℓ			5.2
	Depósito de aceite hidráulico ℓ			54
	Sistema de refrigeración ℓ			6

DESPLAZAMIENTO

Dimensión de la máquina *	A	Distancia entre los ejes	mm	1643
	B	Longitud total sin cuchara	mm	3247
	C	Longitud total con cuchara	mm	4015
	D	Altura del asiento	mm	1341
	E	Altura total	mm	2330
	F	Altura chasis delantero	mm	1731
	G	Altura del volquete	mm	2144
	H	Altura máx. al nivel de los ejes	mm	2964
	I	Altura máx. de elevación con cuchara	mm	3532
	J	Ángulo de excavación en el suelo	deg	43°
	K	Ángulo de excavación con altura máx.	deg	43°
	L	Ángulo de volquete	deg	45°
	M	Ángulo de paso posterior	deg	28°
	N	Diámetro de rueda estándar	mm	850
	O	Radio de giro con la cuchara	mm	2972
	P	Radio de giro ruedas ext.	mm	2560
	Q	Radio de giro ruedas int.	mm	1460
	R	Huella	mm	850
	S	Anchura total	mm	1320
	-	Ángulo de articulación	deg	45°
	-	Distancia al suelo	mm	235

* Los datos sobre medidas proceden de la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

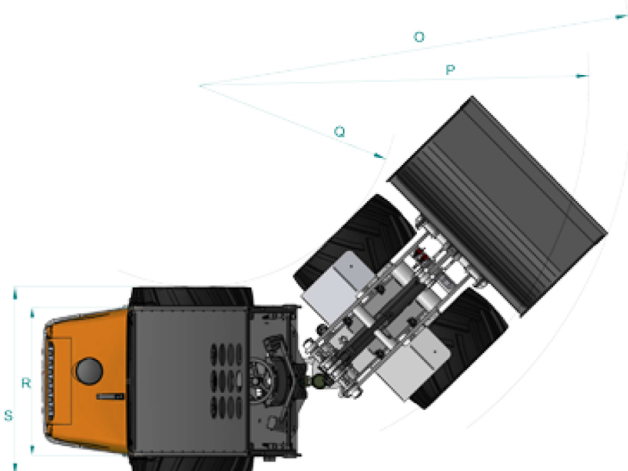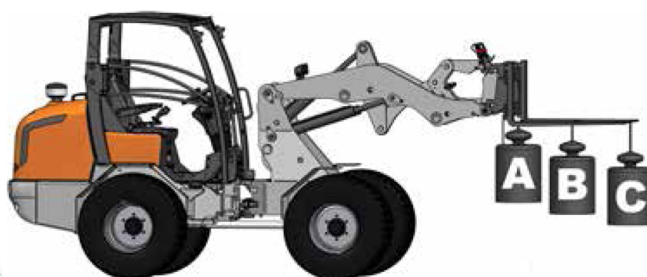

★ Todas las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.