KUBOTA RT280

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelo				**RT280**
Peso operativo			kg	2770
Capacidad del volquete			m^3	0,42
Motor	Fabricante			KUBOTA
	Modelo			V1505-T
	Potencia	cv/tr min.		44/2000
		kW/tr min.		33/2000
	Número de cilindros			4
	Cilindrada		cc	1498
	Tipo de refrigeración			agua
Transmisión	Tipo			Transmisión hidrostática
Rendimiento con pinza portapalets	Carga de vuelco chasis derecho (ISO 14397)	A	kg	2100
		B	kg	1500
		C	kg	1150
	Carga de vuelco chasis articulado (ISO 14397)		kg	1167
	Capacidad de elevación máx.		kN	21,7
	Fuerza de tracción		kN	23,5
Neumáticos	Tipo			TR-06
	Dimensión			31x15.5-15
Velocidad de desplazamiento			km/h	0~25
Ángulo de oscilación			deg.	± 8.8
Circuito auxiliar	Caudal de aceite máx.		ℓ /min	51
	Presión máx.		bar	210
Capacidad	Depósito de combustible		ℓ	47
	Aceite motor		ℓ	5.2
	Depósito de aceite hidráulico		ℓ	54
	Sistema de refrigeración		ℓ	6

DESPLAZAMIENTO

Dimensión de la máquina *	A	Distancia entre los ejes	mm	1695
	B	Longitud total sin cuchara	mm	3316
	C	Longitud total con cuchara	mm	4085
	D	Altura del asiento	mm	1341
	E	Altura total	mm	2330
	F	Altura chasis delantero	mm	1492
	G	Altura del volquete	mm	1735
	H	Altura máx. al nivel de los ejes	mm	2498
	I	Altura máx. de elevación con cuchara	mm	3070
	J	Ángulo de excavación en el suelo	deg	42°
	K	Ángulo de excavación con altura máx.	deg	47°
	L	Ángulo de volquete	deg	37°
	M	Ángulo de paso posterior	deg	28°
	N	Diámetro de rueda estándar	mm	850
	O	Radio de giro con la cuchara	mm	3045
	P	Radio de giro ruedas ext.	mm	2560
	Q	Radio de giro ruedas int.	mm	1523
	R	Huella	mm	850
	S	Anchura total	mm	1320
	-	Ángulo de articulación	deg	45°
	-	Distancia al suelo	mm	230

★Los datos sobre medidas proceden de la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

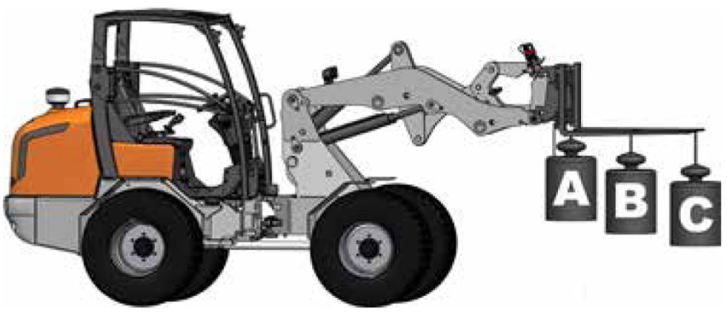

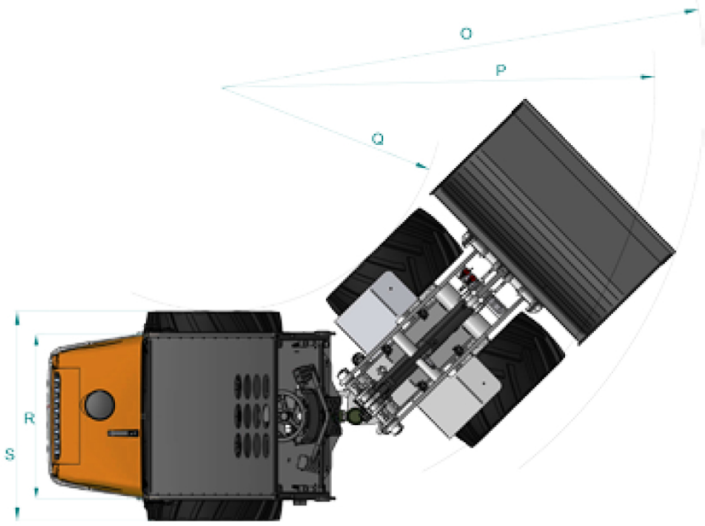

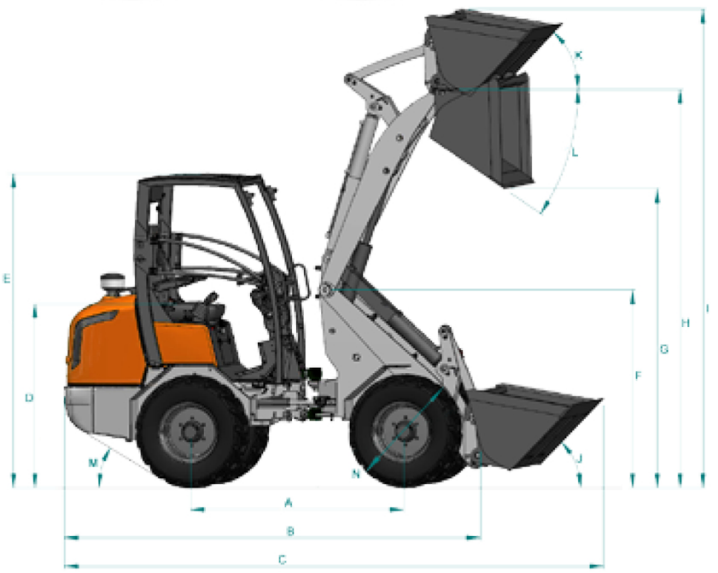

★ Todas las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.