
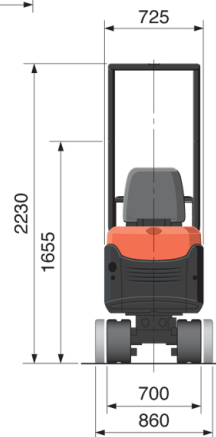
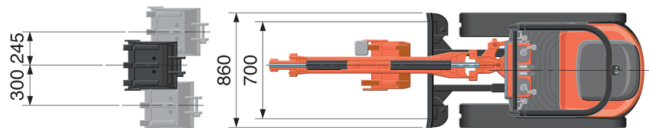


KUBOTA K008-3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

			* Con Orugas de goma
Peso	con orugas de goma	kg	980
Capacidad de la cuchara normas SAE/CECE		m ³	0,022/0,018
Anchura de la cuchara	con dientes laterales	mm	368
	sin dientes laterales	mm	350
Motor	Modelo		D722-BH-5
	Tipo		Motor Diesel refrigerado por agua E-TVCS (Económico, Ecológico)
	Potencia ISO90249	cv/rpm	10,2/2050
		kW/rpm	7,4/2050
	Número de cilindros		3
	Diám. interior × recorrido	mm	67 × 68
Cilindrada		cc	719
Longitud total		mm	2750
Altura total		mm	2230
Velocidad de giro		tr/min	8,3
Anchura de las orugas de goma		mm	180
Distancia entre ejes de las orugas		mm	900
Dimensiones de la cuchilla de empuje (anchura × altura) mm			700/860 × 200
Bombas hidráulicas	P1, P2		Bomba de engranajes
	Caudal	ℓ /min	10,5 + 10,5
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm ²)	16,7 (170)
Fuerza máxima de excavación	Balancín	daN (kgf)	450 (460)
	Cuchara	daN (kgf)	980 (1000)
Angulo de giro del brazo (izquierdo/derecho)		deg	55/60
Circuito auxiliar	Caudal	ℓ /min	21,0
	Presión de utilización	MPa (kgf/cm ²)	170
Capacidad del depósito hidráulico y del circuito completo ℓ			12,5
Capacidad del depósito de carburante ℓ			12,0
Velocidad de traslación		km/h	2,0
Presión en el suelo		kPa (kgf/cm ²)	24,3 (0,25)
Distancia al suelo		mm	150

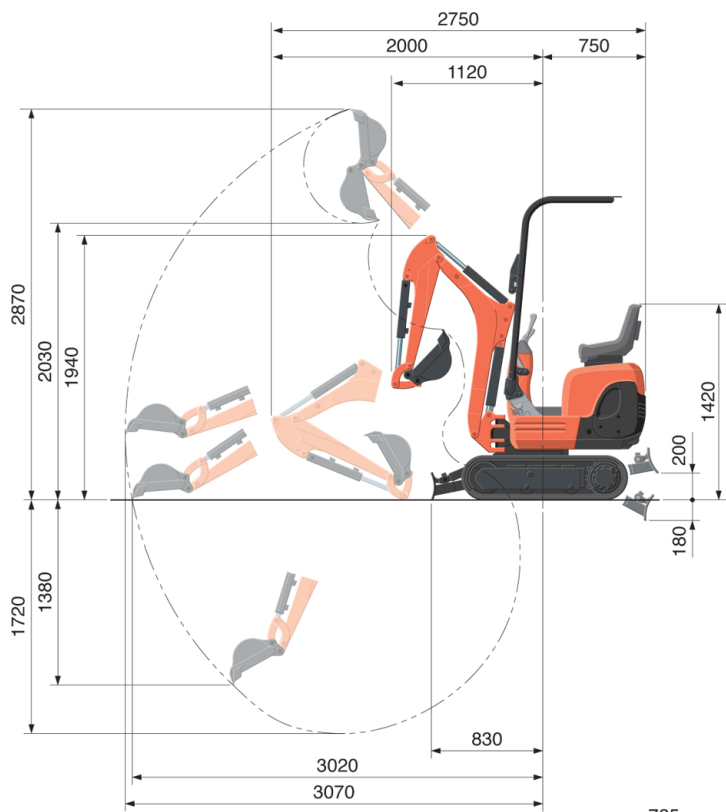

Unidad: mm


CAPACIDAD DE ELEVACION

daN (ton)									
Altura del punto de elevación	Radio del punto de elevación (1m)			Radio del punto de elevación (2m)			Radio del punto de elevación (max.)		
	En posición frontal		En posición lateral	En posición frontal		En posición lateral	En posición frontal		En posición lateral
	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada		Cuchilla bajada	Cuchilla levantada		Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	
2,0 m	-	-	-	190 (0,20)	150 (0,15)	120 (0,13)	-	-	-
1,0 m	-	-	-	200 (0,21)	150 (0,15)	120 (0,12)	-	-	-
0,5 m	-	-	-	230 (0,23)	140 (0,14)	110 (0,12)	150 (0,15)	90 (0,09)	70 (0,07)
-0,5 m	490 (0,50)	380 (0,39)	290 (0,29)	190 (0,20)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-
-1,0 m	360 (0,37)	360 (0,37)	290 (0,30)	130 (0,13)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-

Importante :

*Las capacidades de elevación tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estática de vuelo de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.

*Para estas medidas no se tomaron en cuenta el cazo, el gancho, la eslinga y otros accesorios de elevación.

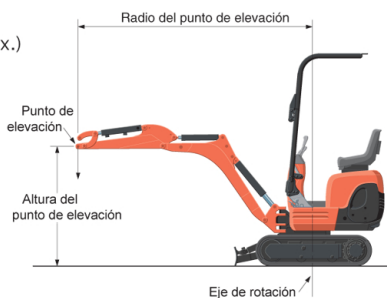

*Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estandar KUBOTA sin enganche rápido.

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.