




KUBOTA KC110HR-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		KC110HR-4	
Motor	Fabricante	Kubota	
	Modelo	D722	
	Potencia kW (cv) / rpm	11,8 (15,7) / 2550	
	Cilindrada cc	719	
	Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua	
Peso operativo		kg	960
Capacidad máx. de carga		kg	1000
Sistema de vuelco de tolva		Hidráulico	
Sentido de descarga		Giratorio / 180°	
Transmisión	Tipo	Hidráulico	
	Bomba hidráulica	2 bombas de caudal variable	
	Caudal (de cada bomba) ℓ/min	2 x 29,2	
	Motores hidráulicos	Motores de pistones de trans.	
	Presión máx. bar	175	
	Válvula principal	5	
	Longitud total mm	2325 / 2075 (reposap. plegable)	
Dimensiones	Altura total mm	1470	
	Anchura total mm	990	
	Longitud mm	1300	
Dimensiones internas de la tolva	Anchura mm	890	
	Altura mm	605	
	Ángulo de descarga grados	90°	
	Volumen colmado m³	0,52	
	Volumen a nivel m³	0,44	
	Longitud mm	2325 / 2075 (reposap. plegable)	
Tren de rodaje	Distancia al suelo mm	184,5	
	Distancia entre ejes mm	1075	
	Anchura de la oruga de goma mm	230	
	Rodillo de rodadura	3	
Velocidad de desplazamiento	1ª marcha km/h	0 ~ 2,6	
	2ª marcha km/h	0 ~ 5	
(Avance / Retroceso)	Capacidad máx. para superar pendientes	20°	
Capacidad del depósito de combustible ℓ		20	
Capacidad del depósito de aceite hidráulico ℓ		25	
Presión de contacto con el suelo (con tolva cargada) gr/cm²		200	

★ Los datos sobre medidas corresponden a la versión de serie. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

DIMENSIONES

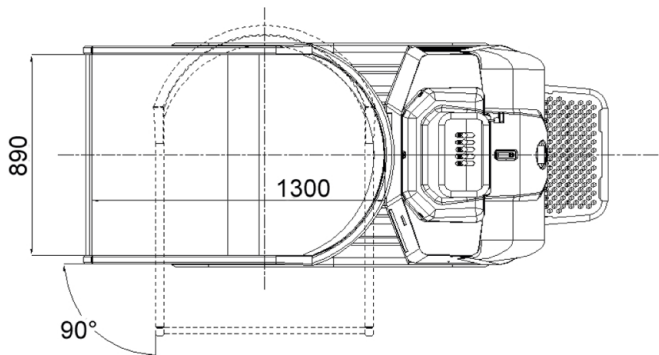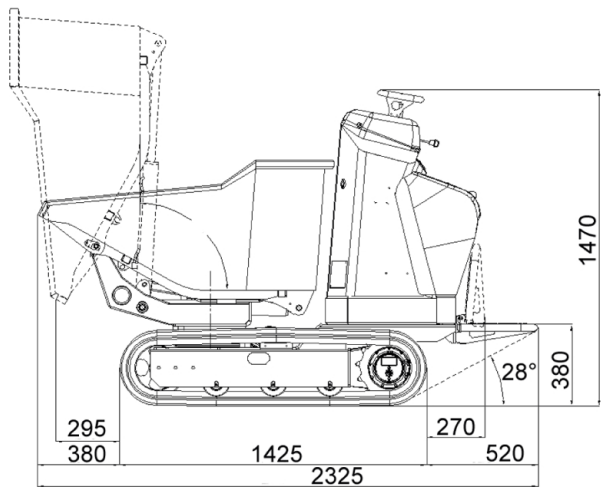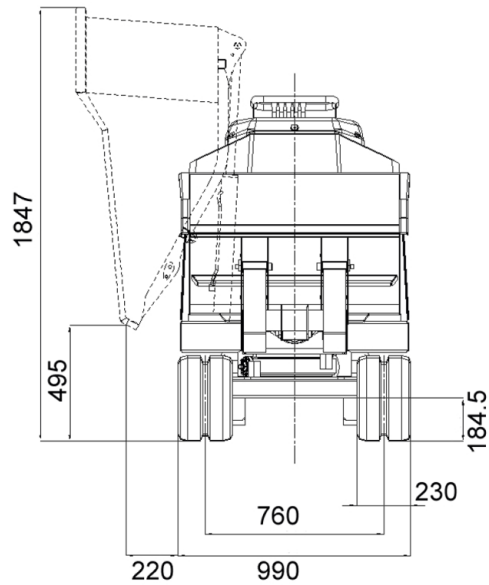

★ Las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto. Cuando utilice la transportadora sobre orugas, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.