


KUBOTA KC70H/HV


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		KC70H-4		KC70HV-4	
Motor	Fabricante	Kubota			
	Modelo	OC95			
	Potencia kW (cv) / rpm	7,1 (9,4) / 3500			
	Cilindrada cc	416			
Sistema de refrigeración		Aire y aceite			
Peso operativo kg		580		660	
Capacidad máx. de carga kg		700			
Sistema de vuelco de tolva		Hidráulico			
Sentido de descarga		Frontal			
Transmisión	Tipo	Hidráulico			
	Bomba hidráulica	2 bombas de engranajes			
	Caudal (de cada bomba) ℓ/min	2 x 14.2			
	Motores hidráulicos	Motor orbital			
	Presión máx. bar	165			
	Válvula principal	4 secciones			
Dimensiones	Longitud total mm	1826 / 2008			
	Altura total mm	1300			
	Anchura total mm	758		758 ~ 1058	
Dimensiones internas de la tolva	Longitud mm	1030			
	Anchura mm	675			
	Altura mm	615			
	Ángulo de descarga grados	88			
	Volumen colmado m³	0.34			
	Volumen a nivel m³	0.28			
	Distancia al suelo mm	202		127	
Tren de rodaje	Distancia entre ejes mm	894			
	Anchura de la oruga de goma mm	180			
	Rodillo de rodadura	3			
	Velocidad de desplazamiento	1ª marcha km/h	0 ~ 2.6		
	2ª marcha km/h	0 ~ 3.8			
(Avance / Retroceso)	Capacidad máx. para superar pendientes	Frontal 15° / Lateral 20°			
Capacidad del depósito de combustible ℓ		5.5			
Capacidad del depósito de aceite hidráulico ℓ		27			
Presión de contacto con el suelo (con tolva cargada) gr/cm²		200			

★ Los datos sobre medidas corresponden a la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

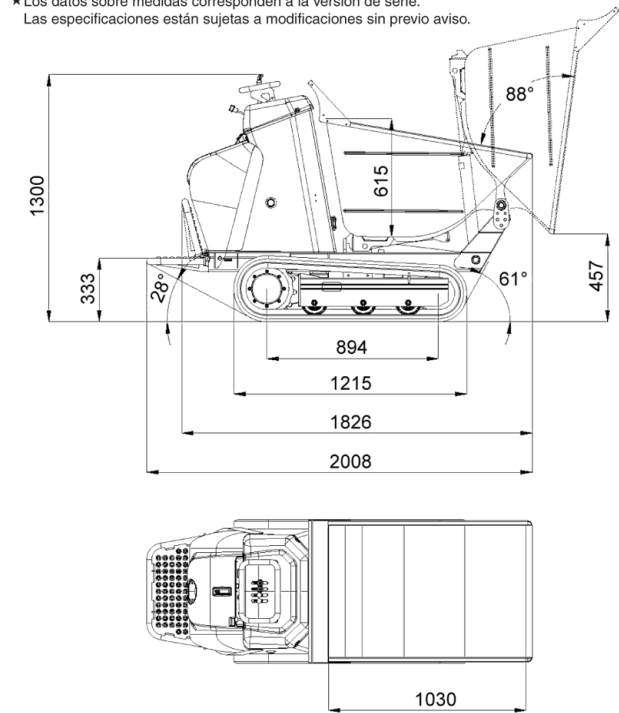

KC70H-4

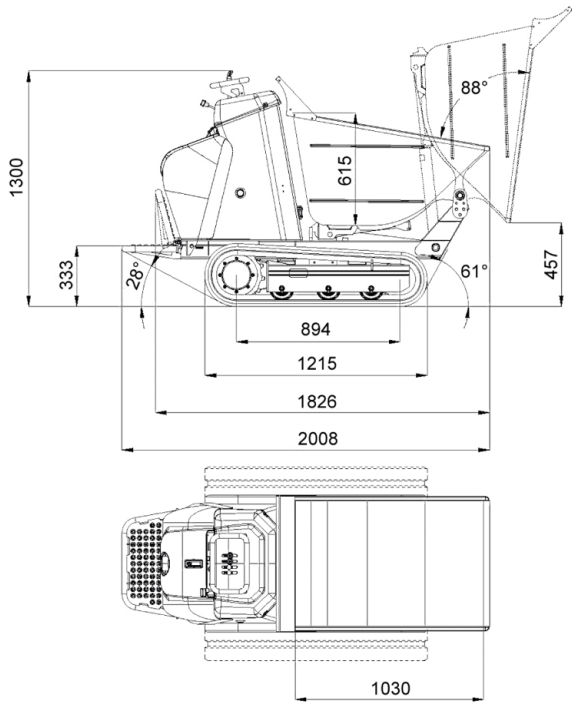

KC70HV-4

★ Las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
1 Cuando utilice la transportadora sobre orugas, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.