



KUBOTA KX016-4

CARACTERÍSTICAS

* con orugas de goma

Modelo			KX016-4
Peso de la maquina		Cabina / Marcotecho kg	1 540 / 1 490
Peso operativo		Cabina / Marcotecho kg	1 615 / 1 565
Capacidad del cazo estandar SAE/CECE m ³			0,035
Ancho del cazo		Con dientes laterales mm	422
		Sin diente lateral mm	402
Motor	Modelo		D782-BH
	Tipo		Motor diesel E-TVCS refrigerado con agua
	Potencia ISO9249	CV/tr/min	13 / 2300
		kW/tr/min	9,6 / 2300
	N° de cilindros		3
	Diam. Interior x recorrido mm		67 x 73,6
	Cilindrada cc		778
Longitud total mm		3710	
Altura total		Cabina mm	2350
		Marcotecho mm	2330
Velocidad de rotación rpm			9,1
Ancho orugas de goma mm			230
Distancia entre ejes de cadenas mm			1090
Tamaño cuchilla de empuje (ancho x altura) mm			990 / 1240 x 230
Bombas hidráulicas	P1, P2		Bomba de caudal variable
	Caudal ℓ/min		16,6
	Presión hidráulica MPa (kgf/cm ²)		20,6 (210)
	P3		Tipo engranajes
	Caudal ℓ/min		10,4
	Presión hidráulica MPa (kgf/cm ²)		20,1 (205)
Fuerza de excavación máxima		Balancín daN (kgf)	730 (740)
		Cazo daN (kgf)	1 270 (1 300)
Angulo giro brazo principal (izquierdo/derecho) deg			75 / 60
Circuito auxiliar		Caudal ℓ/min	27
		Presión hidráulica MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Depósito hidráulico ℓ			28
Capacidad depósito combustible ℓ			21
Velocidad máxima de traslación		Lenta km/h	2,1
		Alta km/h	3,8
Presión sobre el suelo		Cabina kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)
		Marcotecho kPa (kgf/cm ²)	25,5 (0,26)
Distancia libre al suelo mm			160

PERIMETRO DE TRABAJO

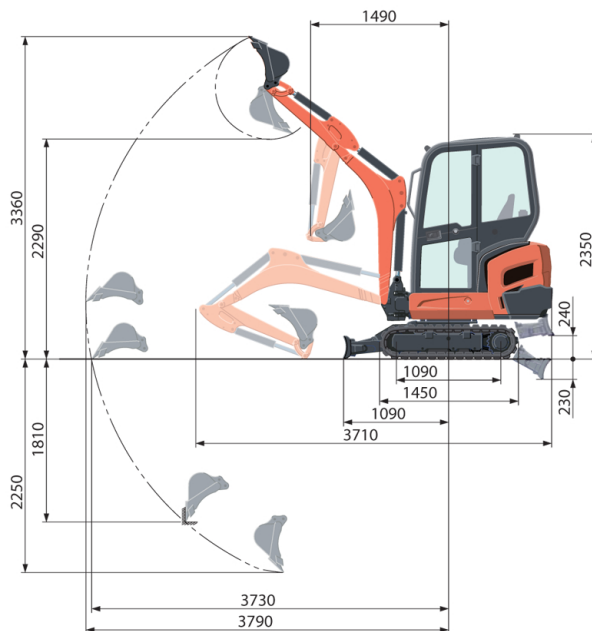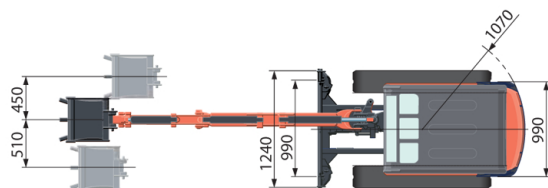

Balancín de 950 mm
Unidad : mm

CAPACIDAD DE ELEVACION DE CARGA


Versión cabina, orugas de goma

Versión cabina, orugas de goma					daN (tonne)	
Altura del punto de elevación	Radio del punto de elevación (2m)			Radio del punto de elevación (Max)		
	En posición frontal		En posición lateral	En posición frontal		En posición lateral
	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada		Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	
1,5m	300 (0,30)	340 (0,35)	340 (0,35)	-	-	-
1,0m	450 (0,46)	360 (0,37)	350 (0,36)	-	-	-
0,5m	540 (0,55)	340 (0,34)	330 (0,34)	260 (0,27)	170 (0,17)	170 (0,17)
0m	530 (0,54)	320 (0,33)	320 (0,33)	-	-	-

Importante :

* Las capacidades de elevación de carga tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.

* En este cuadro, no vienen incluidos los cazo, gancho, eslinga u otro accesorio de elevación.

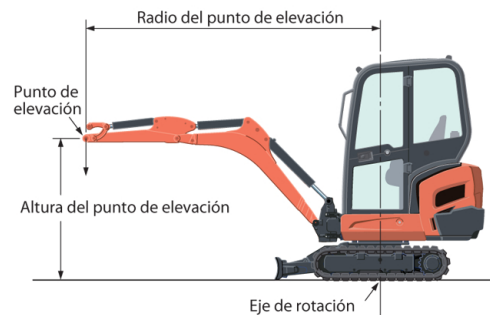

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estándar KUBOTA sin enganche rápido.

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivo de mejora.

★ Todas las imágenes utilizadas son solo para el catalogo.

Al trabajar con la miniexcavadora, es necesario lleve ropa y equipo conformes a la legislación local y normas de seguridad.