

KUBOTA KX019-4

CARACTERISTICAS

			*con orugas de goma
Modelo		KX019-4	
Peso de la maquina	Cabina / Marcotecho	kg	1780 / 1680
Peso operativo	Cabina / Marcotecho	kg	1855 / 1755
Capacidad del cazo estándar SAE/CECE		m³	0,04
Ancho del cazo	Con dientes laterales	mm	474
	Sin diente lateral	mm	450
Motor	Modelo		D902-BH
	Tipo		Motor diesel E-TVCS refrigerado con agua
	Potencia ISO9249	CV/tr/min	16 / 2300
		kW/tr/min	11,8 / 2300
	N° de cilindros		3
	Diam. Interior x Recorrido	mm	72 x 73,6
Cilindrada		cc	898
Longitud total		mm	3860
Altura total	Cabina	mm	2350
	Marcotecho	mm	2330
Velocidad de rotación		tr/min	9,1
Ancho orugas de goma		mm	230
Distancia entre ejes de cadenas		mm	1230
Tamaño cuchilla de empuje (ancho x altura)		mm	990 / 1300 x 230
Bombas hidráulicas	P1, P2		Bomba de caudal variable
	Caudal	ℓ/min	17,3
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm²)	21,6 (220)
	P3		Tipo engranajes
	Caudal	ℓ/min	10,4
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm²)	20,6 (210)
Fuerza de excavación máxima	Balancín	daN (kgf)	780 (790)
	Cazo	daN (kgf)	1590 (1620)
Angulo giro brazo principal (izquierdo/derecho)		deg	75 / 60
Circuito auxiliar	Caudal	ℓ/min	27,7
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm²)	21,6 (220)
Depósito hidráulico		ℓ	28
Capacidad depósito combustible		ℓ	21
Velocidad máxima de traslación	Lenta	km/h	2,2
	Alta	km/h	4,0
Presión sobre el suelo	Cabina	kPa (kgf/cm²)	27,4 (0,28)
	Marcotecho	kPa (kgf/cm²)	26,5 (0,27)
Distancia libre al suelo		mm	160

*Peso de la máquina : con un cazo estándar de 35kg y los depósitos llenos
*Peso operativo : con un operador de 75kg, un cazo estándar de 35kg y los depósitos llenos


CAPACIDAD DE ELEVACION DE CARGA

Versión cabina, orugas de goma


Altura del punto de elevación	Radio del punto de elevación (2m)			Radio del punto de elevación (maxi)		
	En posición frontal		En posición lateral	En posición frontal		En posición lateral
	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada		Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	
1,5m	220 (0,23)	230 (0,23)	230 (0,23)	-	-	-
1,0m	400 (0,41)	400 (0,41)	400 (0,41)	-	-	-
0,5m	520 (0,53)	450 (0,46)	450 (0,46)	230 (0,23)	190 (0,20)	200 (0,20)
0m	540 (0,55)	430 (0,44)	440 (0,45)	-	-	-

Importante :
* Las capacidades de elevación de carga tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.
* En este cuadro, no vienen incluidos los cazos, gancho, eslinga u otro accesorio de elevación.

PERIMETRO DE TRABAJO

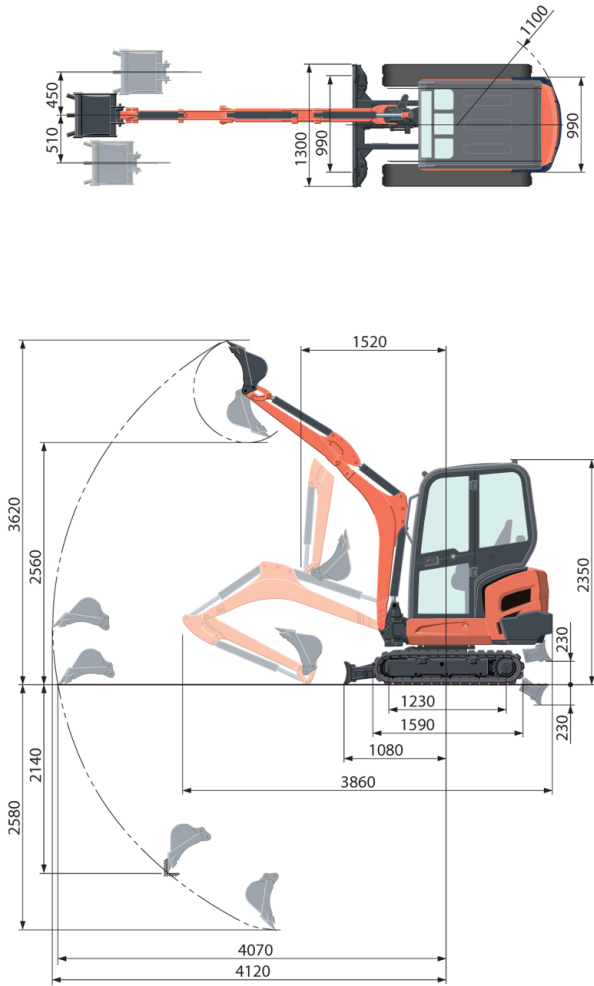

Balancín de 1190 mm
Unidad : mm

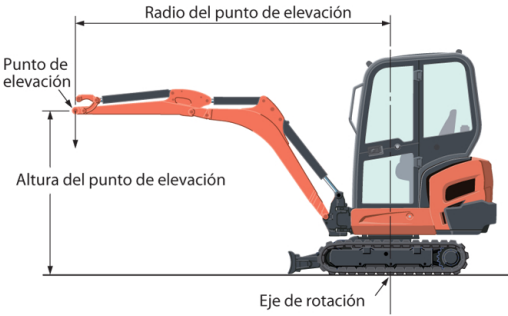

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estándar KUBOTA sin enganche rápido.
* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivo de mejora.

* Todas las imágenes utilizadas son sólo para el catálogo.
Al trabajar con la miniexcavadora, es necesario lleve ropa y equipo conformes a la legislación local y normas de seguridad.