


KUBOTA KX057-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Tipo rodaje de goma / cazo japonés

Peso máquina (cabina/con cazo de 135kg)			kg	5545	
Capacidad del cazo, estándar SAE/CECE			m³	0,17/0,15	
Anchura del cazo	Con dientes laterales		mm	680	
	Sin diente lateral		mm	650	
Motor	Modelo			V2607-DI	
	Tipo			Refrigerado con agua, motor diesel	
	Potencia ISO 9249	PS/rpm		33,8/2200	
		kW/rpm		46,0/2200	
	Número de cilindros			4	
	Diám. interior x recorrido		mm	88 x 110	
Cilindrada		cm³	2615		
Longitud máxima			mm	5520	
Altura máxima			mm	2550	
Velocidad de rotación			rpm	9,3	
Anchura rodaje de goma			mm	400	
Distancia entre ejes de cadenas			mm	1990	
Tamaño cuchilla empuje (altura x anchura)			mm	1960 x 410	
Bombas hidráulicas	P1, P2		Bombas de caudal variable		
	Caudal		ℓ/min	56,1 + 56,1	
	Presión hidráulica		MPa (kgf/cm²)	27,4 (280)	
	P3		Tipo engranajes		
	Caudal		ℓ/min	37,0	
	Presión hidráulica		MPa (kgf/cm²)	19,1 (195)	
Fuerza máxima de excavación		Balancin	daN (kgf)	2450 (2500)	
		Cazo	daN (kgf)	4230 (4315)	
Angulo giro brazo principal (derecho / izquierdo)			Grados	70/55	
Circuito auxiliar (SP1)	Caudal maximo		ℓ/min	75	
	Presión hidraulica		MPa (kgf/cm²)	20,6 (210)	
Circuito auxiliar (SP2)	Caudal maximo		ℓ/min	37	
	Presión hidraulica		MPa (kgf/cm²)	19,1 (195)	
Depósito hidraulico		Depósito / sistema completo		ℓ	45/79
Capacidad depósito carburante			ℓ	75	
Velocidad máxima de traslacion		Lenta	km/h	2,8	
		Rápida	km/h	4,9	
Presión sobre el suelo			kPa (kgf/cm²)	31,3 (0,32)	
Distancia libre al suelo			mm	310	


DIMENSIONES

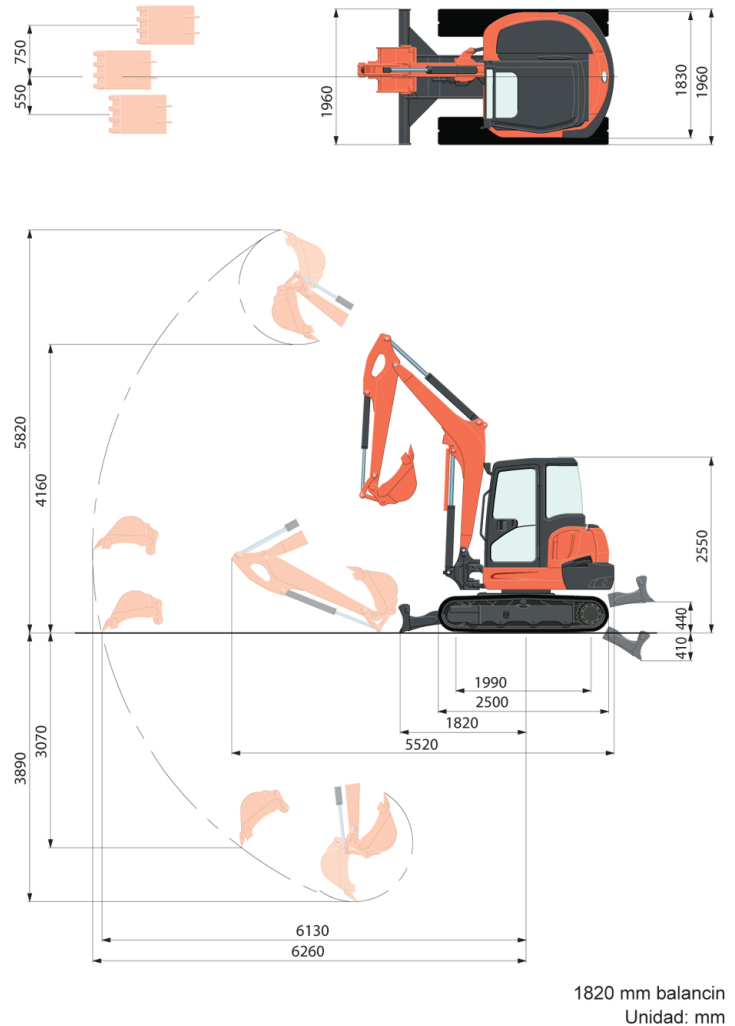

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE CARGA

Con cabina, orugas de goma

Altura del punto de elevación	Radio del punto de elevación (Min)		Radio del punto de elevación (1m)		Radio del punto de elevación (2m)		Radio del punto de elevación (3m)		Radio del punto de elevación (4m)		Radio del punto de elevación (Max)	
	En posición frontal		En posición lateral		En posición frontal		En posición lateral		En posición frontal		En posición lateral	
	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada
3m									1030 (1,05)	1030 (1,05)	910 (0,93)	870 (0,89)
2m									1200 (1,23)	1040 (1,06)	870 (0,89)	870 (0,89)
1m									1410 (1,44)	990 (1,01)	830 (0,84)	930 (0,95)
0m									1530 (1,57)	960 (0,98)	790 (0,81)	1050 (1,07)
-1m	1690 (1,72)	1690 (1,72)	1690 (1,72)	2040 (2,09)	2040 (2,09)	2040 (2,09)	2770 (2,83)	2770 (2,83)	2190 (2,24)	1450 (1,48)	1170 (1,20)	1490 (1,52)
-2m	2040 (2,08)	2040 (2,08)	2040 (2,08)	3200 (3,26)	3200 (3,26)	3200 (3,26)	2790 (2,84)	2790 (2,84)	1750 (1,79)	1470 (1,50)	1190 (1,21)	1120 (1,14)
-3m												

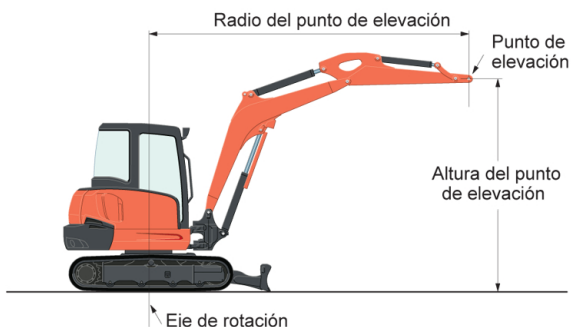

Importante:

- * Las capacidades de elevación de carga tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.
- * Los cazo, gancho, eslinga y otros accesorios de izamiento no están incluidos en este cuadro.
- * Las normas EN474-1 y EN474-5 exigen que las máquinas lleven válvulas de seguridad anti-caída en el cilindro del brazo principal e indicadores de sobrecarga para las operaciones de izamiento.

- * Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estándar KUBOTA sin enganche rápido.
- * Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.

★ Todas las imágenes utilizadas son solo para el catalogo.

Al utilizar la miniexcavadora, es necesario lleve ropa y equipo conformes a la legislación local y normas de seguridad.